



LSL 15-90 18-134W

Katuvalaistukseen soveltuva malli täyttää Liikenneviraston vaatimukset ja tarjoaa tienkäyttäjälle laadukasta valoa. Yksinkertainen muotoilu ja laadukkaat komponentit tarjoavat ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Elinkaari-laskelmat puoltavat valaisimen käyttöönottoa uusiutuvaan katuvalaistukseen.

IP66 CE RoHS



RAKENNE

Alumiinivalurunko

VÄRI

Harmaa, RAL9006

OPTIIKKA

Linssit + kyllötetut alumiinilevyt heijastepintoina, valojakotiedot (ks. erilliset kuvat)

ASENNUS

Kiinnitetään EL175 tai EL176 asennuskiinnike valasinerunkoon. EL175 tapauksessa ennen kiinnitystä valitaan sopiva asennuskulman säätöarvo $\pm 15^\circ$ ja lukitaan kiinnikkeen säätö kahdella lukitusruuvilla. Valaisin kiinnikkeeseen asennetaan $\varnothing 60$ mm putkeen.


KYTKENTÄ

Liitinrima valasinerungon sisällä


KOTELOINTILUOKKA

IP66


LSL® 15

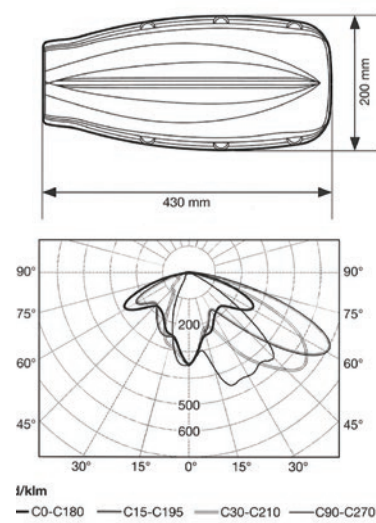

LSL® 30/45

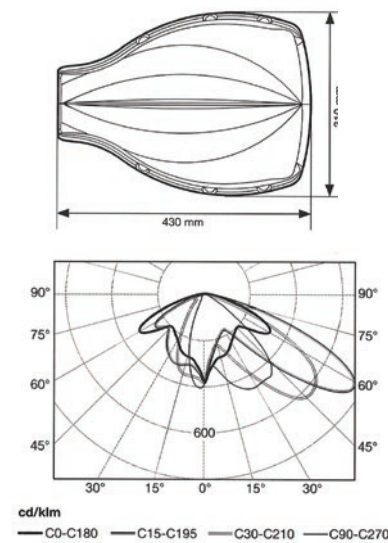

LSL® 60/90

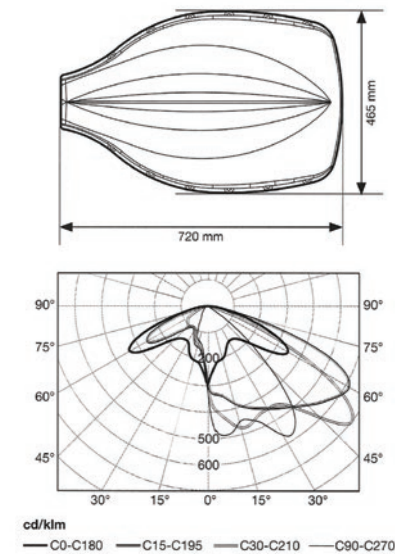

SNRO	TYYPPI	EL-KOODI	VÄRI	VALOVIRTA/LM	VALOLÄHDE/OTTOTEHO	SUOJAUSLUOKKA	PAINO
45 108 01	LSL 15	EL065	4200K	1800	LED/18W	IP66	2,5kg
45 108 02	LSL 30	EL066	4200K	2600	LED/26W	IP66	3,4kg
45 108 03	LSL 45	EL067	4200K	4200	LED/49W	IP66	3,4kg
45 108 04	LSL 60	EL068	4200K	8700	LED/93W	IP66	7,2kg
45 108 05	LSL 90	EL069	4200K	12700	LED/134W	IP66	8,5kg
45 108 06	LSL 15 18W 50%	EL070	4200K	1800	LED/18W	IP66	2,5kg
45 108 07	LSL 30 26W 50%	EL071	4200K	2600	LED/26W	IP66	3,4kg
45 108 08	LSL 45 49W 50%	EL072	4200K	4200	LED/49W	IP66	3,4kg
45 108 09	LSL 60 93W 50%	EL073	4200K	8700	LED/93W	IP66	7,2kg
45 108 10	LSL 90 134W 50%	EL074	4200K	12700	LED/134W	IP66	8,5kg
45 108 11	LSL 15 18W 1-10V	EL075	4200K	1800	LED/18W	IP66	2,5kg
45 108 12	LSL 30 26W 1-10V	EL076	4200K	2600	LED/26W	IP66	3,4kg
45 108 13	LSL 45 49W 1-10V	EL077	4200K	4200	LED/49W	IP66	3,4kg
45 108 14	LSL 60 93W 1-10V	EL078	4200K	8700	LED/93W	IP66	7,2kg
45 108 15	LSL 90 134W 1-10V	EL079	4200K	12700	LED/134W	IP66	8,5kg
45 108 00	LSL- KIINNIKE SÄÄD.	EL175					1,3kg
45 108 16	LSL- KIINNIKE EI SÄÄD.	EL176					0,9kg