

IP44 CE RoHS

TRIO LED 3 KPL VALAISINSARJA

TRIO-valaisinsarja on suunniteltu pinta- ja uppoasennuksiin. Valaisimen käyttökohteiksi soveltuvat muun muassa keittiötilat IP44-suojausluokituksen ansiosta. Valaisinsarjalla voidaan korvata paljon käytössä oleva 3 x 20 W halogeenisarja.

RAKENNE

Alumiinirunko, diffusoitu polykarbonaattilinsi

VÄRI

Harmaa (HA) ja valkoinen (VA)

OPTIIKKA

100°

ASENNUS





Pintaan asennuskauluksella tai uppoasennus halkaisijaltaan 45mm reikään. Jakorasia AP9, liitäntälaitteen mitat (P x L x K) 120x42x30.5mm. Liitäntäjohto 2000mm ja toisiojohto 1800mm

KYTKENTÄ

Pistotulppaliitännäinen liitäntälaitte

KOTELOINTILUOKKA

IP44 liitäntälaitte, IP44 Trio spot

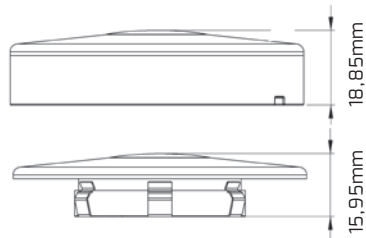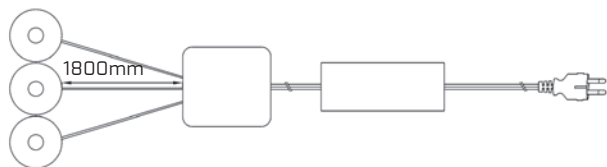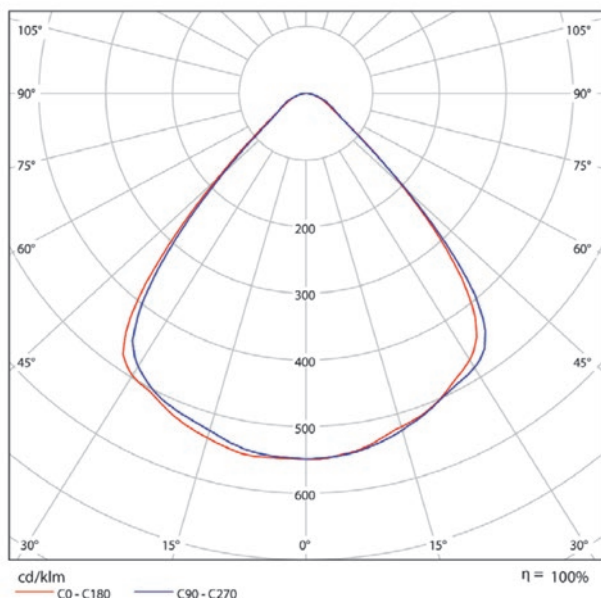

SNRO	TYYPPI	EL-KOODI	VÄRI	VALOVIRTA/LM	VALOLÄHDE/ OTTOTEHO	SUOJAUSLUOKKA/LIITÄNTÄLAITE/SPOTTI	PAINO
42 970 27	TRIO 3KPL HA 100° 3000K	EL127	3000K	112	LED/4,2W	IP44/IP44	0,85kg
42 970 28	TRIO 3KPL VA 100° 3000K	EL128	3000K	112	LED/4,2W	IP44/IP44	0,85kg