
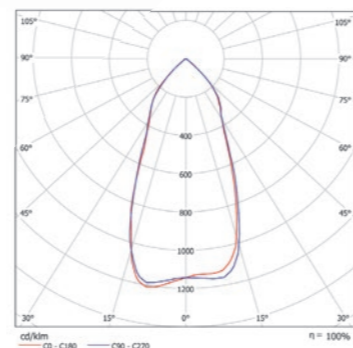

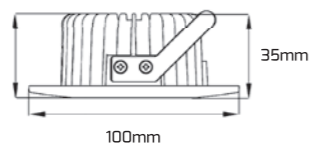


VENUS

VENUS-valaisimella voidaan toteuttaa valaistus sekä sisä- että ulkotiloissa. Valaisin soveltuu IP44-luokituksensa ansiosta käytettäväksi myös ulkotiloissa. Valaisin vastaa 50 W halogeenilampun valotehoa ja sen muotoilussa on käytetty suomalaista suunnittelua.

IP44 IP20 CE RoHS

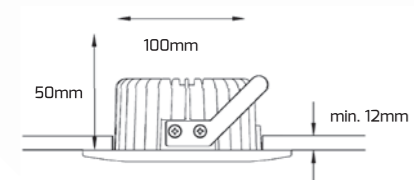

RAKENNE

Alumiinivalurunko + lasi

VÄRI

Harmaa (AL) tai valkoinen (WH)

OPTIIKKA

50°

ASENNUS

Halkaisijaltaan 75mm reikään.
Min. materiaalihyvyyden 12mm.
Asennustila 100 x 50mm

KYTKENTÄ

Muuntajassa avoimet johdonpää, erikseen saatavilla Wago Winsta liitinpari, jolla helposti voi toteuttaa spottien ketjutuksen. IP44 asennuksissa liitäntälaitte sijoitettava kuivaan tilaan.

KOTELOINTILUOKKA

IP20 liitäntälaitte, IP44 Venus kohdevalaisin

SNRO	TYYPPI	EL-KOODI	VÄRI	VALOVRTA/LM	VALOLÄHDE/OTTOTEHO	SUOJAUSLUOKKA LIITÄNTÄLAITE/SPOTTI	PAINO
42 970 25	VENUS 10W 50° WH C	EL118	4000K	640	LED/8W	IP20/IP44	0,5kg
42 970 26	VENUS 10W 50° WH CL	EL119	3000K	552	LED/8W	IP20/IP44	0,5kg
42 970 43	VENUS 10W 50° AL CL	EL167	4000K	640	LED/8W	-/IP44	0,3kg
42 970 44	VENUS 10W 50° AL CL	EL168	3000K	552	LED/8W	-/IP44	0,3kg
42 970 45	VENUS 10W 50° WH CL	EL169	4000K	640	LED/8W	-/IP44	0,3kg
42 970 46	VENUS 10W 50° WH CL	EL170	3000K	552	LED/8W	-/IP44	0,3kg
42 970 47	VENUS 10W 50° AL CL	EL182	4000K	640	LED/8W	IP20/IP44	0,5kg
42 970 48	VENUS 10W 50° AL CL	EL183	3000K	552	LED/8W	IP20/IP44	0,5kg
26 221 61	Exact säädin 315RC VAL					IP20	0,12kg
35 127 16	Impressivo säädin 40-420VA RC					IP20	0,12kg
35 127 85	Jussi säädin 40-420VA RC					IP20	0,12kg
41 194 90	Wago Winsta asennussarja	EL194				IP20	0,04kg

IP20/IP44 merkinnällä olevat tuotteet sisältävät liitäntälaitteen. -/IP44 tuotteet eivät sisällä liitäntälaitetta.