
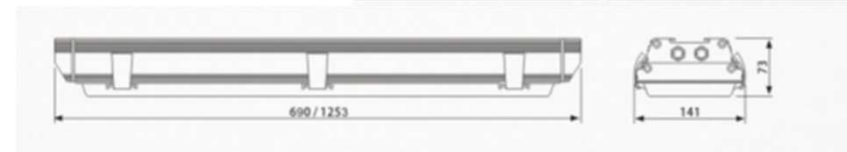
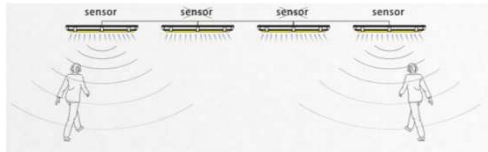


SENSOTRONIC IP65

SENSOTRONIC –valaisin soveltuu käytettäväksi kosteassa tilassa. Valaisinta on saatavana 690mm tai 1253mm pituisina DALI, Tunnistin tai on-off kytkennällä. SENSOTRONIC on helposti kytkettävissä ja korvaa käytössä olevat T5 ja T8 valaisimallit. Valovirta (lm) on valaisimesta mitattu ulostuloarvo. Tunnistinvalaisin (S) voi toimia Masterina ja ohjata N – tyyppin valaisinta.

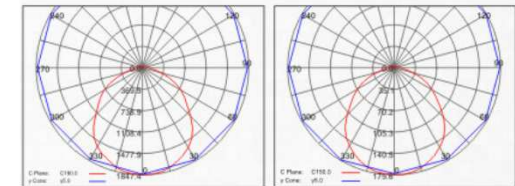

Snro	Tyyppi	EL-Koodi	Väri	Valovirta / Lm	Valonlähde / Ottoteho, W	Suojausluokka
4297074	SENSOTRONIC 690N 15W 4000K IP65	EL336	4000K	1150	15	IP65
4297075	SENSOTRONIC 690S 15W 4000K IP65	EL337	4000K	1150	16	IP65
4297076	SENSOTRONIC 690D 15W 4000K IP65	EL338	4000K	1150	15	IP65
4297077	SENSOTRONIC 690N 30W 4000K IP65	EL339	4000K	2300	30	IP65
4297078	SENSOTRONIC 690S 30W 4000K IP65	EL340	4000K	2300	31	IP65
4297079	SENSOTRONIC 690D 30W 4000K IP65	EL341	4000K	2300	30	IP65
4297080	SENSOTRONIC 1253N 30W 4000K IP65	EL342	4000K	2300	30	IP65
4297081	SENSOTRONIC 1253S 30W 4000K IP65	EL343	4000K	2300	31	IP65
4297082	SENSOTRONIC 1253D 30W 4000K IP65	EL344	4000K	2300	30	IP65
4297083	SENSOTRONIC 1253N 60W 4000K IP65	EL345	4000K	4600	61	IP65
4297084	SENSOTRONIC 1253S 60W 4000K IP65	EL346	4000K	4600	62	IP65
4297085	SENSOTRONIC 1253D 60W 4000K IP65	EL347	4000K	4600	61	IP65