



CAPITAL

Tie- ja katuvalaistuksen säästöpotentiaali on merkittävä. CAPITAL led-valaisimella voidaan maksimoida hinta-laatusuhde. Sarja on kestävyydeltään ja huollettavuudeltaan erinomainen. Avattava kansirakenne mahdollistaa huollon ja työkalujen käytön vaikeissakin olosuhteissa. Valaisimen käyttökohteet ulottuvat yleisimmille tieluokituksille ja pysäköintialueille. Tyyllisesti valaisin on alan kärkeä. Valaisimeen on saatavilla analoginen 1 – 10 V ohjaus, joka soveltuu yleisimmille ohjainjärjestelmille. Tuotetta löytyy 3000K, 4000K ja 6500K värilämpötiloina.

RAKENNE: Alumiinivalurunko



VÄRI: Kansi musta, runkorakenne harmaa RAL9006

OPTIIKKA: Kirkas lasi ja linssioptiikka. Tyyppi II.

ASENNUS: Kiinnitetään valaisinpylvääseen pysty- tai poikkivarteen Ø 60 mm.

KYTKENTÄ: 230 Vac, johdotus kytketty valmiiksi, 1,5mm² – 2,5mm²

KOTELOINTILUOKKA: IK09, IP66

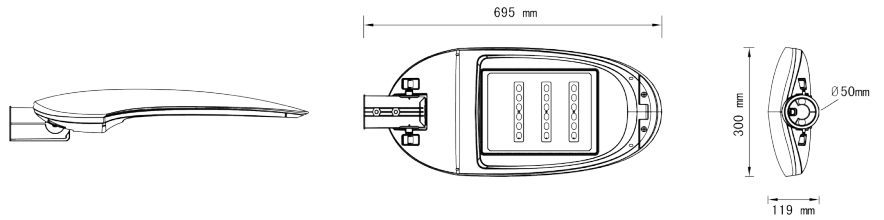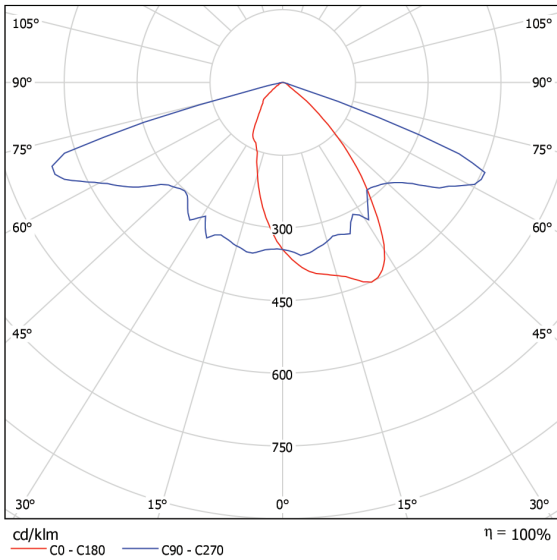

SNRO	TYYPPI	EL-KOODI	VÄRI	VALOVIRTA / LM	VALONLÄHDE / OTTOTEHO, W	SUOJAUSLUOKKA EDESTÄ / TAKAA	PAINO
4510824	CAPITAL 32W 4000K IP66	EL236	4000 K	2484	32	IP66	6,8 kg
4510825	CAPITAL 64W 4000K IP66	EL237	4000 K	4881	64	IP66	6,8 kg
4510826	CAPITAL 78W 4000K IP66	EL244	4000 K	5980	78	IP66	11 kg
4510827	CAPITAL 110W 4000K IP66	EL245	4000 K	8475	110	IP66	11 kg
4510828	CAPITAL 1-10V 32W 4000K IP66	EL246	4000 K	2484	32	IP66	6,8 kg
4510829	CAPITAL 1-10V 64W 4000K IP66	EL247	4000 K	4881	64	IP66	6,8 kg
4510830	CAPITAL 1-10V 78W 4000K IP66	EL248	4000 K	5980	78	IP66	11 kg
4510831	CAPITAL 1-10V 110W 4000K IP66	EL249	4000 K	8475	110	IP66	11 kg

